



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Coupé) (Baureihe C117)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0470*04 bis *16 Stand 24.06.2016

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Krug

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Coupé) (Baureihe C117)

Rad-/Reifenkombinationen 15"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 195/65 R15 91T 6.5Jx15H2 ET: 47
CLA 180 117342	X 12)
CLA 180 d 117312	X 12)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Coupé) (Baureihe C117)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91H 6.5Jx16H2 ET: 49	VA + HA 205/55 R16 91V 6.5Jx16H2 ET: 49
CLA 180 117342	X 13)	X 13)
CLA 180 d 117312	X	-
CLA 200 117343	-	X
CLA 200 CDI 117301	-	X
CLA 200 CDI 117308	-	X
CLA 200 CDI 4MATIC 117302	-	X
CLA 220 4MATIC 117347	-	X 3)
CLA 220 CDI 117303	-	X 3)
CLA 220 CDI 4MATIC 117305	-	X 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Coupé) (Baureihe C117)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/50 R17 93H XL M+S 6.5Jx17H2 ET: 49	VA + HA 225/45 R17 91V 7.5Jx17H2 ET: 52,5
CLA 180 117342	X 5) 6)	X 6)
CLA 180 d 117312	X 5) 6)	X 6)
CLA 200 117343	X 5)	X
CLA 200 CDI 117301	X 5)	X
CLA 200 CDI 117308	X 5)	X
CLA 200 CDI 4MATIC 117302	X 5)	X
CLA 220 4MATIC 117347	X 5)	X
CLA 220 CDI 117303	X 5)	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Coupé) (Baureihe C117)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/50 R17 93H XL M+S 6.5Jx17H2 ET: 49	VA + HA 225/45 R17 91V 7.5Jx17H2 ET: 52,5
CLA 220 CDI 4MATIC 117305	X 5)	X
CLA 250 117344	X 5)	X 10)
CLA 250 117350	X 5)	-
CLA 250 4MATIC 117346	X 5)	X 10)
CLA 250 4MATIC 117351	X 5)	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Coupé) (Baureihe C117)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R18 92H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 225/40 R18 92V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 ET: 52	VA 225/40 R18 92Y XL 7.5Jx18H2 ET: 52 HA 245/35 R18 92Y XL 8Jx18H2 ET: 50,5	VA + HA 235/40 R18 95Y XL 8Jx18H2 ET: 48
CLA 180 117342	-	-	X 2) 6)	X 1) 4) 6) 15)	-
CLA 180 d 117312	-	-	X 2) 6)	X 1) 4) 6) 15)	-
CLA 200 117343	-	-	X 2)	X 1) 4) 15)	-
CLA 200 CDI 117301	-	-	X 2)	X 1) 4) 15)	-
CLA 200 CDI 117308	-	-	X 2)	X 1) 4) 15)	-
CLA 200 CDI 4MATIC 117302	-	-	X 2)	-	-
CLA 220 4MATIC 117347	-	-	X 2)	-	-
CLA 220 CDI 117303	-	-	X 2)	X 1) 4) 15)	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Coupé) (Baureihe C117)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R18 92H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 225/40 R18 92V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 ET: 52	VA 225/40 R18 92Y XL 7.5Jx18H2 ET: 52 HA 245/35 R18 92Y XL 8Jx18H2 ET: 50,5	VA + HA 235/40 R18 95Y XL 8Jx18H2 ET: 48
CLA 220 CDI 4MATIC 117305	-	-	X 2)	-	-
CLA 250 117344	X 2)	X 2)	X 2) 7)	X 1) 4) 15)	X 1) 9) 11)
CLA 250 117350	X 2)	-	-	-	X 1)
CLA 250 4MATIC 117346	X 2)	X 2)	X 2) 7)	-	X 1) 8)
CLA 250 4MATIC 117351	X 2)	-	-	-	X 1)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Coupé) (Baureihe C117)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/35 R19 91Y XL 8Jx19H2 ET: 48
CLA 250 117344	X 1) 11) 14)
CLA 250 117350	X 1)
CLA 250 4MATIC 117346	X 1) 14)
CLA 250 4MATIC 117351	X 1)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Coupé) (Baureihe C 117)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Für Schneekettenbetrieb ist werkseitig ausschließlich folgende Kette freigegeben: RUD-MATIC Hybrid 3,1x12. MB-Sachnummer B6 755 0038, Hersteller Sachnummer 471 7599. Bei Verwendung anderer Schneeketten (Standard Kettenkonzept) ist der Freigang nicht sichergestellt und es kann zu Kontakt an tangierenden Bauteilen kommen.
3. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 950 (AMG-Line) oder 952 (Sportpaket).
4. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 475 (Reifendruckkontrolle) bis einschließlich e1*2001/116*0470*13.
5. Nur als M+S Bereifung zulässig.
6. Nicht zulässig wenn ab Werk SA-CODE 4U3 (ECO Technologie-Paket) verbaut ist.
7. In Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition) nur als M+S -Bereifung zulässig.
8. Nur zulässig In Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition) erst ab e1*2001/116*0470*05.
9. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition) erst ab e1*2001/116*0470*06.
10. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition).
11. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 920 (Benzindirekteinspritzung mit Schichtladung).
12. Nur zulässig wenn ab Werk SA-CODE 4U3 (ECO Technologie-Paket) verbaut ist.
13. Der entsprechende Geschwindigkeitsindex ist den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen.
14. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition).
15. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (Radlaufverbreiterung) ab e1*2001/116*0470*16.

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Coupé) (Baureihe C117)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
6,5 J x 15 ET 47	A2464000002
6,5 J x 16 ET 49	A24640105009765
6,5 J x 16 ET 49	A24640102029765
6,5 J x 16 ET 49	A24640117027X36
6,5 J x 16 ET 49	A24640001029040
6,5 J x 16 ET 49	A24640100007X36
6,5 J x 16 ET 49	A24640100007X43
6,5 J x 16 ET 49	A24640113029782
6,5 J x 17 ET 49	A24640101029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640106029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640103027X21
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640115027X21
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640114029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640110029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640100029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640114007756
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640114007X45
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640105029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640103009765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640110027X28
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640115007X23
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640101009765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640108007X45
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640111029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640119027X44
7,5 J x 18 ET 52	A24640117007X44
7,5 J x 18 ET 52	A24640120027X28
7,5 J x 18 ET 52	A17640102006X03
7,5 J x 18 ET 52	A17640102009Y14
7,5 J x 18 ET 52	A24640112027X21
7,5 J x 18 ET 52	A17640107027X21
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640122027X44
7,5 J x 18 ET 52	A24640106007X72
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640122007X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640106027X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640104007756
7,5 J x 18 ET 52	A24640106009Y23
7,5 J x 18 ET 52	A24640113007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640118007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640106007X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640103027X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640116027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640107027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640107007X21

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;

Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,

Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

71059 Sindelfingen

Telefon/Phone +49 70 31 90-0

Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44

www.daimler.com

www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Coupé) (Baureihe C117)

Felgenreiße	A-Teilenummer
7,5 J x 18 ET 52	A24640111007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640122027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640103027X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640104027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X15
7,5 J x 18 ET 52	A24640121027X36
7,5 J x 18 ET 52	A17640107007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640104007X21
7,5 J x 18 ET 52	A17640102009141
8 J x 18 ET 48	A17640100007X21
8 J x 18 ET 48	A17640108007X21
8 J x 18 ET 48	A17640104027X23
8 J x 18 ET 48	A17640100007X23
8 J x 18 ET 48	A17640100007X15
8 J x 18 ET 50,5	A17640110007X23
8 J x 18 ET 50,5	A17640110007X21
8 J x 18 ET 50,5	A24640110007X23
8 J x 19 ET 48	A17640105027X21
8 J x 19 ET 48	A17640109007X21
8 J x 19 ET 48	A17640105027X23
8 J x 19 ET 48	A17640105027X36
8 J x 19 ET 48	A17640109007Y31
8 J x 19 ET 48	A17640109007X71
8 J x 19 ET 48	A17640105027X35
8 J x 19 ET 48	A17640105026X03



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X 117)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0470*12 bis *16 Stand 24.06.2016

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Krug

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brünnger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91H 6.5Jx16H2 ET: 49	VA + HA 205/55 R16 91V 6.5Jx16H2 ET: 49
CLA 180 117942	X	X
CLA 180 d 117912	X	-
CLA 200 117943	-	X
CLA 200 CDI 117908	-	X
CLA 200 d 4MATIC 117902	-	X
CLA 220 4MATIC 117947	-	X 3)
CLA 220 CDI 117903	-	X 3)
CLA 220 d 4MATIC 117905	-	X 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/50 R17 93H XL M+S 6.5Jx17H2 ET: 49	VA + HA 225/45 R17 91V 7.5Jx17H2 ET: 52,5
CLA 180 117942	X 5)	X
CLA 180 d 117912	X 5)	X
CLA 200 117943	X 5)	X
CLA 200 CDI 117908	X 5)	X
CLA 200 d 4MATIC 117902	X 5)	X
CLA 220 4MATIC 117947	X 5)	X
CLA 220 CDI 117903	X 5)	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/50 R17 93H XL M+S 6.5Jx17H2 ET: 49	VA + HA 225/45 R17 91V 7.5Jx17H2 ET: 52,5
CLA 220 d 4MATIC 117905	X 5)	X
CLA 250 117944	X 5)	X 7)
CLA 250 4MATIC 117946	X 5)	X 7)
CLA 250 4MATIC 117951	X 5)	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R18 92H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 ET: 52	VA 225/40 R18 92Y XL 7.5Jx18H2 ET: 52 HA 245/35 R18 92Y XL 8Jx18H2 ET: 50,5	VA + HA 235/40 R18 95Y XL 8Jx18H2 ET: 48
CLA 180 117942	-	X 2)	X 1) 4) 10)	-
CLA 180 d 117912	-	X 2)	X 1) 4) 10)	-
CLA 200 117943	-	X 2)	X 1) 4) 10)	-
CLA 200 CDI 117908	-	X 2)	X 1) 4) 10)	-
CLA 200 d 4MATIC 117902	-	X 2)	-	-
CLA 220 4MATIC 117947	-	X 2)	-	-
CLA 220 CDI 117903	-	X 2)	X 1) 4) 10)	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brügger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R18 92H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 ET: 52	VA 225/40 R18 92Y XL 7.5Jx18H2 ET: 52 HA 245/35 R18 92Y XL 8Jx18H2 ET: 50,5	VA + HA 235/40 R18 95Y XL 8Jx18H2 ET: 48
CLA 220 d 4MATIC 117905	-	X 2)	-	-
CLA 250 117944	X 2)	X 2) 6)	X 1) 4) 10)	X 1) 8) 9)
CLA 250 4MATIC 117946	X 2)	X 2) 6)	-	X 1) 9)
CLA 250 4MATIC 117951	X 2)	-	-	X 1)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/35 R19 91Y XL 8Jx19H2 ET: 48
CLA 250 117944	X 1) 8) 9)
CLA 250 4MATIC 117946	X 1) 9)
CLA 250 4MATIC 117951	X 1)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Für Schneekettenbetrieb ist werkseitig ausschließlich folgende Kette freigegeben: RUD-MATIC Hybrid 3,1x12. MB-Sachnummer B6 755 0038, Hersteller Sachnummer 471 7599. Bei Verwendung anderer Schneeketten (Standard Kettenkonzept) ist der Freigang nicht sichergestellt und es kann zu Kontakt an tangierenden Bauteilen kommen.
3. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 950 (AMG-Line) oder 952 (Sportpaket).
4. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 475 (Reifendruckkontrolle) bis einschließlich e1*2001/116*0470*13.
5. Nur als M+S Bereifung zulässig.
6. In Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition) nur als M+S -Bereifung zulässig.
7. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition).
8. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 920 (Benzindirekteinspritzung mit Schichtladung).
9. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE P84 (Sport Edition).
10. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (Radlaufverbreiterung) ab e1*2001/116*0470*16.

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
6,5 J x 16 ET 49	A24640117027X36
6,5 J x 16 ET 49	A24640100007X36
6,5 J x 16 ET 49	A24640001029040
6,5 J x 16 ET 49	A24640105009765
6,5 J x 16 ET 49	A24640100007X43
6,5 J x 16 ET 49	A24640113029782
6,5 J x 17 ET 49	A24640101029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640114029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640115027X21
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640114007X45
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640111029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640110027X28
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640110029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640103009765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640105029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640106029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640108007X45
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640103027X21
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640115007X23
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640119027X44
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640100029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640101009765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640114007756
7,5 J x 18 ET 52	A17640106027X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640117007X44
7,5 J x 18 ET 52	A24640112027X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640111007X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X15
7,5 J x 18 ET 52	A17640103027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640120027X28
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640122007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640118007X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102006X03
7,5 J x 18 ET 52	A17640107027X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640104027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640107007X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640107007X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640106007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640121027X36
7,5 J x 18 ET 52	A24640113007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640106007X72
7,5 J x 18 ET 52	A24640122027X23

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

Felgenreöße	A-Teilenummer
7,5 J x 18 ET 52	A24640104007X21
7,5 J x 18 ET 52	A17640107027X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640122027X44
7,5 J x 18 ET 52	A24640104007756
7,5 J x 18 ET 52	A17640103027X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640116027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102009Y14
7,5 J x 18 ET 52	A17640102009141
7,5 J x 18 ET 52	A24640106009Y23
8 J x 18 ET 48	A17640100007X21
8 J x 18 ET 48	A17640100007X15
8 J x 18 ET 48	A17640104027X23
8 J x 18 ET 48	A17640100007X23
8 J x 18 ET 48	A17640108007X21
8 J x 18 ET 50,5	A17640110007X21
8 J x 18 ET 50,5	A17640110007X23
8 J x 18 ET 50,5	A24640110007X23
8 J x 19 ET 48	A17640105026X03
8 J x 19 ET 48	A17640105027X35
8 J x 19 ET 48	A17640105027X23
8 J x 19 ET 48	A17640105029Y13
8 J x 19 ET 48	A17640109007X71
8 J x 19 ET 48	A17640105027X36
8 J x 19 ET 48	A17640109007Y31
8 J x 19 ET 48	A17640105027X21
8 J x 19 ET 48	A17640109007X21






Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe W204)

Variante 1		Variante 2		Variante 3		Variante 4	
C 180 CDI	204.000	C 200/C 200 CGI	204.048	C 300 CDI	204.020	C 300 CDI 4MATIC	204.086
C 180/C 180 CGI	204.049	C 200 Kompressor	204.041	C 350/C 350 CGI	204.065		.092
	.031	C 220 CDI	204.002	C 350	204.056	C 320 CDI 4MATIC	204.089
C 180 Kompressor	204.044		.008		.057	C 350 CDI 4MATIC	204.092
	.045	C 250	204.052	C 350 CDI	204.022		.089
	.046	C 250 CDI	204.003		.023	C 350 4MATIC	204.087
C 200 CDI	204.001	C 250/C 250 CGI	204.047		.025		.088
	.006	C 300	204.054				
	.007		.055				
		C 300 4MATIC	204.081				
			.080				
		C 250 CDI 4MATIC	204.082				
Datum: 17.05.2013				Stand: e1*2001/116*0431*27			

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen  und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Felgenreöße	Reifengröße	Montageort	Varianten	Hinweise
6 J x 16 H2 ET39	195/60 R 16	VA und HA	• 1	1)3)5)14)
7 J x 16 H2 ET43	205/55 R 16	VA und HA	• 1 • 2	1)3)4)14) 1)3)4)7)12)14)
7 J x 16 H2 ET43,5	205/55 R 16	VA und HA	• 3	1)8)
7,5 J x 16 H2 ET53	225/50 R 16	VA und HA	• 1 • 2	1)3)4)14) 1)3)4)7)12)13)14)
7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17	VA und HA	• 1 • 2 • 3 • 4	1)3)4)14) 1)3)4)13)14) 1)3)4)14) 1)3)4)14)
7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17	VA	• 1 • 2	1)2) 1)2)10)11)13)
8,5 J x 17 H2 ET58	245/40 R 17	HA	• 3 • 4	1)2) 1)2)
7,5 J x 18 H2 ET47 oder 8 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 (XL)	VA und HA	• 1 • 2 • 3 • 4	1)2)3)4)14) 1)2)3)4)13)14) 1)2)3)4)14) 1)2)3)4)14)
7,5 J x 18 H2 ET47	225/40 R 18 (XL)	VA	• 1 • 2	1)2)14) 1)2)11)13)14)
8,5 J x 18 H2 ET58	245/35 R 18 (XL)	HA	• 3	1)2)14)
7,5 J x 18 H2 ET47	225/40 R18	VA	• 1 • 2	1)2)15) 1)2)6)9)13)15)
8,5 J x 18 H2 ET54	255/35 R18	HA	• 3 • 4	1)2)9)15) 1)2)9)15)
8 J x 18 H2 ET50	225 / 40 R18 (XL)	VA	• 1 • 2	1)2)15) 1)2)6)9)13)15)
8,5 J x 18 H2 ET54	255 / 35 R18 (XL)	HA	• 3 • 4	1)2)9)15) 1)2)9)15)

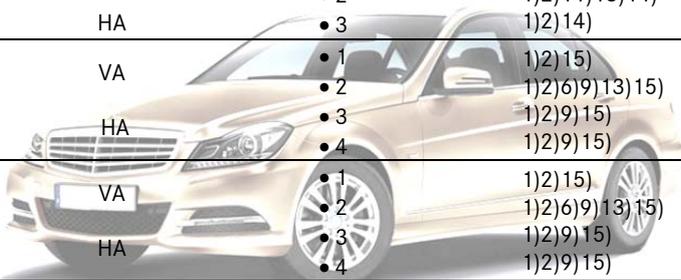

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 70 31 90-51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe W204)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb möglich.
- 3) Mit CODE 483/486 nur als M+S Bereifung möglich.
- 4) Mit CODE 950/952 nur als M+S Bereifung möglich, ausgenommen C 320 4MATIC (204.089).
- 5) Nicht möglich mit CODE P53 oder 950/952.
- 6) Ab EG-Genehmigungsnummer: e1*2001/116*0431*17 bei C 250 CDI 4MATIC (204.082) und C 300 (204.054) mit CODE 483/486 möglich.
- 7) Bei C 300 (204.054), C 300 4MATIC (204.081) und C 250 CDI 4MATIC (204.082) nicht in Verbindung mit CODE 950/952.
- 8) Gilt nur für C 350 CGI (204.065). Bei CODE 483/486/950/952 nur als M+S Bereifung möglich.
- 9) Bei C 200 Kompressor (204.041), C 300 CDI (204.020) und C 300 CDI 4MATIC (204.086) mit CODE 483/486/950/952 nicht möglich.
- 10) Bei C 200 Kompressor (204.041), mit CODE 950/952 nur als M+S Bereifung möglich.
- 11) Ab Produktionsdatum 09/2008 ist die Radkombination 225/40 R18 VA und 245/35 R18 HA an den 4MATIC-Modellen nicht mehr möglich.
- 12) Nicht gültig für C 300 (204.055) und C 300 4MATIC (204.080).
- 13) Nicht bei Code P25 (CO2 Reduzierung)
- 14) Ab Nachtrag e1*2001/116*0431*17, in Verbindung mit Code 776 + (483/486/950/952/956) nur als M + S.
- 15) Ab Nachtrag e1*2001/116*0431*17, nur in Verbindung mit 776 oder 776 + (483/486/950/952/956)

Hinweis: Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten grundsätzlich die in den Fahrzeugdokumenten (CoC-Papier) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen.

Tipp: Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Bitte prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität dieses Dokumentes.

Den jeweiligen Stand des Dokumentes finden Sie auf der ersten Seite. Gültigkeit immer bis zu dem genannten Typgenehmigungsnachtrag. Sollten Sie Daten für ein Fahrzeug mit höherem Nachtrag benötigen, sind die Daten gesondert abzufragen.

Daimler AG


Richter


Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe W204)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer	Felgenreöße	A-Teilenummer
6 J x 16 H2 ET39	A 204 400 1002	7,5 J x 18 H2 ET47	A 204 401 0604
6 J x 16 H2 ET39	A 204 401 1002	7,5 J x 18 H2 ET47	A 204 401 2902
		7,5 J x 18 H2 ET47	A 204 401 9102
7 J x 16 H2 ET43	A 204 400 0102		
7 J x 16 H2 ET43	A 204 401 0602	8 J x 18 H2 ET50	A 204 401 4102
7 J x 16 H2 ET43	A 204 401 1102	8 J x 18 H2 ET50	A 204 401 8302
7 J x 16 H2 ET43	A 204 401 2602	8 J x 18 H2 ET50	A 204 401 9802
7 J x 16 H2 ET43	A 204 401 5702		
7 J x 16 H2 ET43	A 204 401 7102	8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 0704
7 J x 16 H2 ET43	A 204 401 7202	8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 4202
		8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 5402
7 J x 16 H2 ET 43,5	A 204 401 6802	8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 8402
		8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 9202
7,5 J x 16 H2 ET53	A 204 401 0202		
7,5 J x 16 H2 ET53	A 204 401 7302	8,5 J x 18 H2 ET58	A 204 401 3002
		8,5 J x 18 H2 ET58	A 204 401 9902
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 0002		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 0402		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 0502		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 1202		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 2702		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 4502		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 5802		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 6002		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 6902		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 7402		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 7502		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 7602		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 7802		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 8002		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 8102		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 8702		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 9602		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 0102		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 0302		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 2802		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 4602		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 6102		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 7002		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 7702		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 7902		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 8202		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 9002		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 9702		

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;

Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

71059 Sindelfingen

Telefon/Phone +49 70 31 90-0

Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99

www.daimler.comwww.daimler.mobi