



Mercedes-Benz



W 463 / AMG-Fahrzeuge  
E/BP2Z / GS

20.09.2016

**Herstellerbescheinigung  
für G-Klasse  
G55 AMG, G55 AMG Kompressor, G63 AMG, G65 AMG  
(Fahrzeugtyp 463)**

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie 92/23/EWG in der Fassung 2005/11/EG über "Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und über ihre Montage" bzw. der Verordnung (EU) Nr. 458/2011 über die "Montage von Reifen".

**Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.**

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem eine Zahlenkombination folgt.

**Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  bzw.  gekennzeichnet sind.**

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH  
Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
D-70794 Filderstadt

Benannt als Technischer Dienst durch: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)  
Registrier-Nr.: KBA-P 00100-10.



  
Dipl.-Ing. Lutterbeck  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:  
Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder

Mercedes-AMG - Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Sitz: Affalterbach - Registergericht: Amtsgericht Stuttgart - HRB-Nr.: 310155  
Geschäftsführung: Tobias Moers (Vorsitzender), Dr. Emmerich Schiller  
Ein Unternehmen der Daimler AG - USt-ID: DE811249798  
Deutsche Bank Ludwigsburg - Kto.-Nr. 0 839 100 00 - BLZ 604 700 82  
SWIFT-BIC: DEUT DE 33 04 - IBAN: DE36 6047 0082 0083 9100 00

Mercedes-AMG GmbH  
Daimlerstraße 1  
71563 Affalterbach  
Telefon +49(0)7144302-0  
Telefax +49(0)7144302-120  
www.mercedes-amg.com



Mercedes-Benz und AMG - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland



**Anlage zur  
Herstellerbescheinigung vom 20.09.2016  
für G-Klasse  
G55 AMG, G55 AMG Kompressor, G63 AMG, G65 AMG  
(Fahrzeugtyp 463)**

**1. Verwendungsbereich**

Handelsbezeichnung	Baumuster *)	Handelsbezeichnung	Baumuster *)
G55 AMG (ab Mod.jahr 2002)	463 248	G55 AMG Kompressor	463 271
G55 AMG	463 243	G63 AMG	463 272
G55 AMG	463 246	G63 AMG	463 273
G55 AMG Kompressor	463 270	G65 AMG	463 274

\*) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDB**463274**1X123456

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen**

Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 16 H2 ET63 #)	265/70 R 16 109H M+S	1) 7)
HA	7,5 J x 16 H2 ET63 #)	265/70 R 16 109H M+S	1) 7)
VA	7,5 J x 18 H2 ET63 #)	265/60 R 18 109H M+S	1) 2) 7)
HA	7,5 J x 18 H2 ET63 #)	265/60 R 18 109H M+S	1) 2) 7)
VA	7,5 J x 18 H2 ET43 #)	265/60 R 18 109H M+S	2) 3) 7)
HA	7,5 J x 18 H2 ET43 #)	265/60 R 18 109H M+S	2) 3) 7)
VA	8,5 J x 18 H2 ET48	265/60 R 18 109H M+S	1) 2) 8)
HA	8,5 J x 18 H2 ET48	265/60 R 18 109H M+S	1) 2) 8)
VA	9,5 J x 18 EH2 ET50	265/60 R 18 109H M+S	2) 3) 8)
HA	9,5 J x 18 EH2 ET50	265/60 R 18 109H M+S	2) 3) 8)
VA	9,5 J x 18 EH2 ET50	285/55 R 18 113V	2) 3) 8)
HA	9,5 J x 18 EH2 ET50	285/55 R 18 113V	2) 3) 8)
VA	9,5 J x 19 H2 ET50	275/55 R 19 111V	4) 8)
HA	9,5 J x 19 H2 ET50	275/55 R 19 111V	4) 8)
VA	9,5 J x 19 H2 ET50	265/55 R 19 109H M+S	4) 5) 9)
HA	9,5 J x 19 H2 ET50	265/55 R 19 109H M+S	4) 5) 9)
VA	9,5 J x 20 H2 ET50	275/50 R 20 113W RF bzw. XL	5) 8)
HA	9,5 J x 20 H2 ET50	275/50 R 20 113W RF bzw. XL	5) 8)
VA	10 J x 21 H2 ET45	295/40 R 21 111W XL	6) 8)
HA	10 J x 21 H2 ET45	295/40 R 21 111W XL	6) 8)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 2

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen

- 1) Zulässig für G55 AMG (Baumuster 463 **248**)
- 2) Zulässig für G55 AMG (Baumuster 463 **243** / 463 **246**)
- 3) Zulässig für G55 AMG Kompressor (Baumuster 463 **270** / 463 **271**)
- 4) Zulässig für G55 AMG Kompressor (Baumuster 463 **270** / 463 **271**) **ab Modelljahr 2009**
- 5) Zulässig für G63 AMG (Baumuster 463 **272** / 463 **273**) und G65 AMG (Baumuster 463 **274**)
- 6) Zulässig für G63 AMG (Baumuster 463 **272** / 463 **273**) und G65 AMG (Baumuster 463 **274**) **ab Modelljahr 2016**
- 7) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 758 0875)
- 8) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 9) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0033)
- #) Mercedes-Benz Räder (siehe Punkt 3.2)

## 3. Freigegebene Räder

### 3.1. Freigegebene AMG - Räder

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer	Hinweise
	8,5 J x 18 H2 ET48	A 463 401 08 02	B6 603 1036 SILBER	1) 2) RS)
	9,5 J x 18 EH2 ET50	A 463 401 13 02	B6 603 1280 SILBER	2) 3) RS)
			B6 603 1281 TITANGRAU	2) 3) RS)
	9,5 J x 19 H2 ET50	A 463 401 21 02	B6 603 1282 GLANZGEDR. HIMALAYA GREY	4) 5) RS)
			B6 603 1496 HIMALAYA GREY	4) 5) RS)
			B6 603 1535 GLANZGEDR. MATTSCHWARZ	4) 5) RS)

Hinweise zu den AMG-Rädern siehe Seite 3

### 3.1. Freigegebene AMG - Räder (Fortsetzung)

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer / ES2-Code	Hinweise
	9,5 J x 20 H2 ET50	A 463 401 27 02	B6 603 1527 GLANZGEDR. HIMALAYA GREY	5) RS)
			B6 603 1558 GLANZGEDR. MATTSCHWARZ	5) RS)
	9,5 J x 20 H2 ET50	A 463 401 30 02	B6 603 1528 GLANZGEDR. HIMALAYA GREY	5) RS)
	10 J x 21 H2 ET45	A 463 401 04 00	7X15 POLIERT  7X36 GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT  7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT	6) RS)

#### Hinweise zu den AMG - Rädern

- 1) Zulässig für G55 AMG (Baumuster 463 **248**)
  - 2) Zulässig für G55 AMG (Baumuster 463 **243** / 463 **246** )
  - 3) Zulässig für G55 AMG Kompressor (Baumuster 463 **270** / 463 **271**)
  - 4) Zulässig für G55 AMG Kompressor (Baumuster 463 **270** / 463 **271**) **ab Modelljahr 2009**
  - 5) Zulässig für G63 AMG (Baumuster 463 **272** / 463 **273**) und G65 AMG (Baumuster 463 **274**)
  - 6) Zulässig für G63 AMG (Baumuster 463 **272** / 463 **273**) und G65 AMG (Baumuster 463 **274**)  
**ab Modelljahr 2016**
- RS) Radbefestigung mit Kugelbundschrauben M14 x 1,5 x Schaftlänge **45 mm**; Anzugsmoment 130 Nm

### 3.2. Freigegebene Mercedes-Benz - Räder

Radgröße	Teilenummer	Hinweise
7,5 J x 16 H2 ET63	A 463 401 03 02 oder A 463 401 07 02	1) RS)
7,5 J x 18 H2 ET63	A 463 401 10 02 oder A 463 401 11 02 oder A 463 401 14 02 oder A 463 401 15 02 oder A 463 401 16 02 oder A 463 401 22 02 oder A 463 401 24 02 oder A 463 401 28 02	1) 2) RS)
7,5 J x 18 H2 ET43	A 463 401 12 02 oder A 463 401 17 02 oder A 463 401 18 02 oder A 463 401 23 02 oder A 463 401 25 02 oder A 463 401 29 02	2) 3) RS)

#### Hinweise zu den Mercedes-Benz - Rädern

- 1) Zulässig für G55 AMG (Baumuster 463 **248**)
  - 2) Zulässig für G55 AMG (Baumuster 463 **243** / 463 **246** )
  - 3) Zulässig für G55 AMG Kompressor (Baumuster 463 **270** / 463 **271**)
- RS) Radbefestigung mit Kugelbundschrauben M14 x 1,5 x Schaftlänge **45 mm**; Anzugsmoment 130 Nm

### 4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

### 5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich ein deutlicher Hinweis auf diese maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH  
Homologation und Zertifizierung




Gerhard Schreiber



Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
D-70794 Filderstadt  
Benannt als Technischer Dienst durch: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)  
Registrier-Nr.: KBA-P 00100-10.

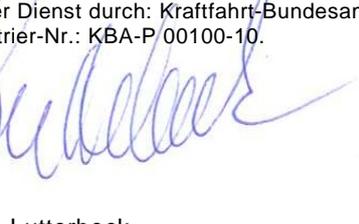

  
Dipl.-Ing. Lutterbeck  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr